



HOTSCHOTT MANSCHETTE

ABDICHTUNG ALLER DW-KAMINE ≥ 25 MM ISOLIERUNG

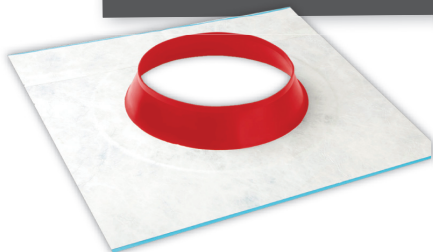

- ✓ Für die dichte Gebäudehülle
- ✓ Ideal für den Blowdoor-Test

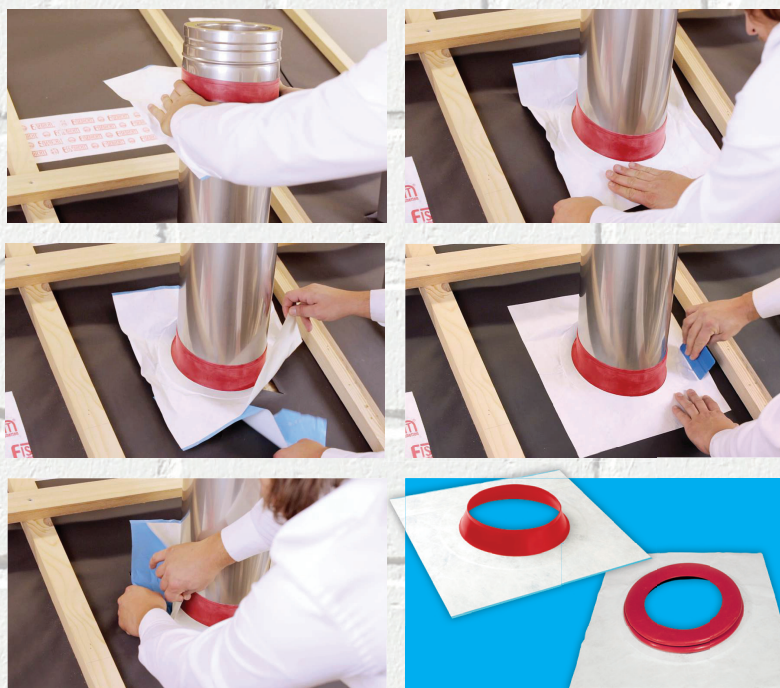

Zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Durchdringungen durch die Dampfsperre oder -bremse, Unterspannbahnen, Holzwerkstoffplatten usw.


Die hochelastischen EPDM Manschetten sind mit einem Tyvek-Klebekragen versehen, bieten eine extrem starke Klebkraft und sind reißfest. Gleichzeitig bietet sie die bauseitig geforderte Zugentlastung.

Die Manschetten bestehen aus einer flexiblen EPDM-Kautschuk-Gummidurchführung, verbunden mit einem selbstklebenden Pad, Trägermaterial „Tyvek“, mit einer alterungsbeständigen Acrylatkleber-Schicht.

Temperaturbeständig bis 250°C Oberflächentemperatur. Zur Anbringung an der Dampfdiffusionssperre und/oder an der Unterspannbahn.

FÜR DIE UNTERSANNBAHN

FÜR DIE DAMPFDIFFUSIONSSPERRE

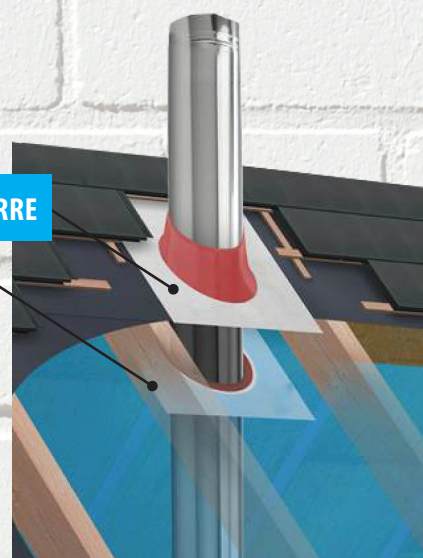

MONTAGEVIDEOS





SCHACHTABDICHTUNG

UNTER UND ÜBER DACH



Mit den Manschetten verbinden Sie z. B.: Schornsteine oder andere Bauteile dauerhaft luftdicht und **flexibel mit der Luftdichtungsebene**. Die Winklecken bestehen aus einem dauerelastischen Material und sind nur in den Bereichen mit Kleber ausgestattet, die auch für den Anschluss benötigt werden.

Die **Schachtabdichtungen über Dach** wurden zur universellen Abdichtung von Durchdringungen für das geneigte Dach entwickelt. Durch die Kombination aus gekrepptem Aluminium mit vollflächiger Butylbeschichtung und Abdichtecken aus flexiblem Zellschaum, **passt das Dichtsystem sich verschiedensten Unebenheiten wie z. B.: Dachziegeln an** und lässt sich trotzdem einfach montieren.



ÜBER DACH



Außenabdichtung Set



Anschlussband



Anschlussband




Primer 125 ml

Länge	-	2500 mm	5000 mm	125 ml
Breite	250 mm	450 mm	450 mm	

Art.-Nr. braun	WABRA-001	WABRA-002	WABRA-003	PRIM-125
Art.-Nr. terrakotta	WATER-001	WATER-002	WATER-003	
Art.-Nr. schwarz	WASCH-001	WASCH-002	WASCH-003	

UNTER DACH



Set innen



Set innen



Set innen



Primer 250 ml

Breite	300 x 300 mm	550 x 550 mm	800 x 800 mm	250 ml
--------	--------------	--------------	--------------	--------

Art.-Nr. mit Putzträger	WIMP-0500	WIMP-0750	WIMP-1000	PRIM-250
Art.-Nr. ohne Putzträger	WOMP-0500	WOMP-0750	WOMP-1000	



Einige Untergründe müssen mit unserem Haftprimer vorbehandelt werden.
Die Untergründe müssen staub- und fettfrei, sowie trocken und tragfähig sein.

